

JP- AIR 1

Descripción

El motor de la bomba de vaciado de bidones tipo JP-AIR 1, esta diseñado para trabajar en zona clasificada bajo certificación IEx U05ATEXB007X.

Es adecuado para trasvase de fluidos limpios y con viscosidad media.

Diseñado para ser transportable y ser usada estacionaria. El motor esta diseñada para funcionamientos intermitentes.

Se pueden acoplar diferentes tipos de caña y en diferentes materiales, de fácil sustitución.

La certificación ATEX sólo se valida con caña en acero inoxidable y con conexión a toma de tierra.

APLICACIONES:

Acetato, Ac. Acético, Alcohol, Acetato de Butilo, Dicloro Etileno, Etanol, Acetato de Etilo, Ac. Fórmico, Hexano, Keroseno, Acetato de Metilo, Ac. Propionico, Tolueno, y otros fluidos.

IMPORTANTE.- Conocer la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido, densidad, viscosidad, temperatura y área de clasificación.

Motor JP-AIR 1

Motor neumático alimentado por aire comprimido a una presión máx. de 6 bar. El consumo de aire es de 10 l/sec y la velocidad de giro es de 10.000 rpm. La conexión de aire es de 3/8" Gas.



Información técnica JP-AIR 1

Caudal máx. : 90 l/min *
 Altura máx. : 7 m (Rotor) *
 : 16 m (Impulsor) *


Temperatura limite:
 PP : 50°C*
 PVDF : 90°C*
 ALUMINIO : 90°C*
 Ac.Inox. (SS) : 90/120°C*

Viscosidad máx. : 400 mPas*

Densidad máx. : 1,3 *

(*) Todos los valores son máximos

Los valores hidráulicos estan referidos en base a agua a 18°C, a cuadal libre y sin el conector espiga.

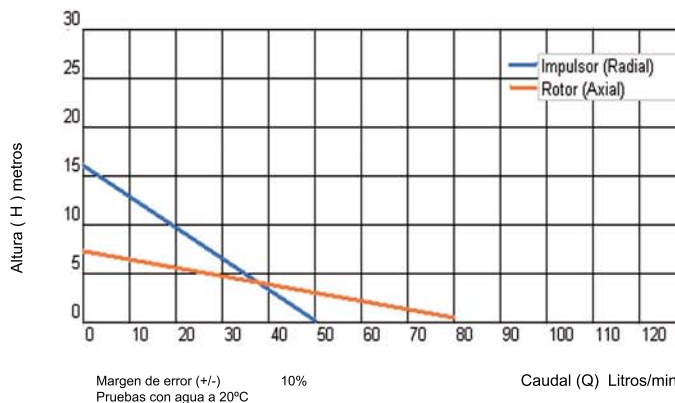

Código Producto (CP)

JP-AIR 1 21065930

Presión máx. 6 Bar de aire y 300 W de consumo de aire.