

# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 102

### ECONOMIC SERIES

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



ART. N° CP21068991

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



BOQUEREL EN  
POLIPROPILENO  
CON EXTREMO  
EN ACERO INOXIDABLE



### Equipo tipo : SGS-AB-102

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 102**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel NO automático en Polipropileno.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSION : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 1" ESPIGA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : EPDM

SGS  
BOMBAS  
2019/01

**AdBlue®**

# SURTIDOR SERIE 102 A

## ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorrolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



(NO INCLUYE PRECONTROL)

**NEW!**



BOQUEREL EN  
POLIPROPILENO  
AUTOMATICO



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

ART. Nº CP21079916

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE

### Equipo tipo : SGS-AB-102 A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 102 A**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel AUTOMATICO en Polipropileno.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSION : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 1" ESPIGA  
DN SALIDA : 16 mm

### MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : VITON



# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 103 ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla,96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



ART. N° CP21068993

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



SISTEMA PRECONTROL  
AUTOMATICO ON/OFF



BOQUEREL EN  
POLIPROPILENO  
CON EXTREMO  
EN ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



### Equipo tipo : SGS-AB-103

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 103**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel NO automático en Polipropileno.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Sistema Prescontrol automático.
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.

### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 1" ESPIGA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : EPDM



# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 104 ECONOMIC SERIES AUTOMATIC

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMÁTICO  
EN ACERO INOXIDABLE  
DE 19 mm

ART. Nº CP21068994

(No incluye depósito)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE

### Equipo tipo : SGS-AB-104

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la **Serie 104**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel AUTOMÁTICO en Acero Inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### BOQUEREL

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 1" ESPIGA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : EPDM



# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 105 SERIE FLOTAS

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com

(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21068999**  
(No incluye depósito)



BOQUEREL **NO** AUTOMÁTICO  
EN POLIPROPILENO CON  
EXTREMO EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



### Equipo tipo: SGS-AB-105

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

S  
G  
B  
O  
M  
B  
A  
S  
2  
0  
1  
9  
/  
0  
1

Los surtidores de la **Serie 105**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel NO automático en Polipropileno.
- \*Contador digital.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

### CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

### BOQUEREL **NO** AUTOMÁTICO

CAUDAL	: 50 l/min
CONEXIONES	: 3/4" HEMBRA
DN SALIDA	: 19 mm

### MATERIAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON

# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 105 A

### COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com

**NEW!**



(NO INCLUYE PRECONTROL)



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMÁTICO  
EN POLIPROPILENO



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21079918

(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



### Tipo : SGS-AB-105A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 105 A, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel AUTOMÁTICO en Polipropileno.
- \*Contador digital.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE

### BOQUEREL AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA  
DN SALIDA : 16 mm

### MATERIAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
CANULA : ACERO INOX.  
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 106

### SERIE FLOTAS INOX

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



(NO INCLUYE PRECONTROL)



BOQUEREL AUTOMATICO  
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)

ART. Nº CP21069000

(NO INCLUYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



### Tipo : SGS-AB-106

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, accionar el interruptor ON ubicado en la caja del motor y repostar, una vez finalice accionar el interruptor OFF y situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

Los surtidores de la Serie 106, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel AUTOMATICO en acero Inoxidable.
- \*Contador digital.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE

### BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# AdBlue®

## SURTIDOR SERIE 107 A

### SERIE FLOTA AUTOMATIC

# SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



PRECONTROL  
SISTEMA AUTOMATICO  
ON/OFF



BOQUEREL AUTOMATICO  
POLIPROPILENO  
CON EXTREMO INOX.



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)

**NEW!**

ART. N° CP21079921  
(NO INCLYE DEPOSITO)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



#### Tipo: SGS-AB-107A

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

IMPORTANTE una vez finalice el repostaje debe de accionar el interruptor OFF para evitar el funcionamiento sin servicio.

#### Los surtidores de la Serie 107 A, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel AUTOMATICO en Polipropileno.
- \*Sistema de PRECONTROL.
- \*Contador digital.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.

SGS BOMBAS 2019/01



#### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX)	: 50 l/min
ALTURA MANOMÉT.	: 22 a 9 mca
POTENCIA	: 0,37 KW
TENSIÓN	: 220 V. Mon.

#### MATERIALES:

CUERPO	: ACERO INOXIDABLE
CIERRE MEC	: CER/GRAF/VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

#### CONTADOR DIGITAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
JUNTAS	: VITON
EJE	: ACERO INOXIDABLE

#### BOQUEREL AUTOMATICO EN POLIP

CAUDAL	: 30 l/min
CONEXIONES	: 19 mm
DN SALIDA	: 16 mm

#### MATERIAL

CUERPO	: POLIPROPILENO
CANULA	: ACERO INOXIDABLE
JUNTAS	: VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# SURTIDOR SERIE 109

## AdBlue®

## SERIE FLOTA AUTOMÁTICA INOX

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



ART. Nº **CP21074227**

(NO INCLUYE DEPOSITO IBC)



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE

**NEW!**



SISTEMA PRECONTROL  
AUTOMÁTICO ON/OFF



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

BOQUEREL AUTOMÁTICO  
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



### Tipo : SGS-AB-109

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRECONTROL evita que el motor funcione en continuo sin demanda y se dañe.

Los surtidores de la **Serie 109**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Bancada metálica.
- \*Boquerel Automático en Acero inoxidable.
- \*Sistema PRECONTROL.
- \*Contador digital.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.

S  
G  
S  
B  
O  
M  
B  
A  
S  
  
2  
0  
1  
9  
/  
0  
1



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE

### BOQUEREL AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# SURTIDOR SERIE 109 EXTERIOR

## AdBlue®

## SERIE FLOTAS EXTERIOR

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21077168**

DIMENSIONES : 600x230x500 mm

(OPCIONAL CON PIE SOPORTE)

**Tipo: SGS-AB 109 EXT**

Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRESCONTROL evita que el motor funcione en continuo sin demanda y se dañe.

Los surtidores de la **Serie 109 exterior** incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis de poliéster estanco.
- \*Boquerel Automático de acero inoxidable.
- \*Sistema PRESCONTROL ON-OFF Automático.
- \*Contador digital con Totalizador y Parcial.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Kit de aspiración.
- \*Manguera de aspiración 2 mts.

S  
G  
S  
B  
O  
M  
B  
A  
S  
  
2  
0  
1  
9  
/  
0  
1



### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT. : 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSION : 220 V. Mon.

### MATERIALES:

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MEC : CER/GRAF/VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

### CONTADOR DIGITAL

CUERPO : POLIPROPILENO  
JUNTAS : VITON  
EJE : ACERO INOXIDABLE

### BOQUEREL AUTOMATICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" HEMBRA  
DN SALIDA : 19 mm

### MATERIAL

CUERPO : ACERO INOXIDABLE  
JUNTAS : VITON

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso.

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-111 GRANDES FLOTAS

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº CP21074289

#### ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE

CAUDAL (MAX) : 50 l/min  
ALTURA MANOMÉT.: 22 a 9 mca  
POTENCIA : 0,37 KW  
TENSIÓN : 220 V. Mon.

#### MATERIALES:

CUERPO : Acero Inoxidable  
CIERRE MEC : Cerámica Grafito  
EJE : Acero Inoxidable  
JUNTAS : Viton

#### BOQUEREL CON CORTE AUTOMÁTICO

CAUDAL : 50 l/min  
CONEXIONES : 3/4" Hembra  
DN SALIDA : 19 mm

#### MATERIALES:

CUERPO : Acero inoxidable  
JUNTAS : Viton

#### TUBERIAS Y ACCESORIOS

MATERIALES : Acero Inoxidable

#### Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel y presione el botón de inicio para repostar, una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

#### Tipo : SGS-AB-111

Los surtidores de la Serie 111, para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Relé para maniobra (conexión a tarjetero)
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Conector de acceso a tarjetero externo de 50pulsos/l PNP.  
(consultar otras salidas de pulsos, NPN..)
- \*Autómata programable:
- \*Totalizador y parcial de litros repostados.



\*Módem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)  
(Activación previa contratación del Servicio ONLINE)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.



ESTACION DE ADBLUE CON DEPOSITO EXTERIOR  
Y GRUPO DE BOMBEO INTEGRADO AL SURTIDOR

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

SGS  
BOMBAS  
2019/01

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-112 GESTION DE FLOTAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquin Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



SN Sonda de nivel tanque

GSM Modem comunicación



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

ART. N° CP21074290

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel y presione el botón de inicio para repostar, una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

**Tipo : SGS-AB-112**

Los surtidores de la **SERIE 112**, para consumo propio incluyen:

**Sonda de nivel del depósito de AdBlue®.**

Mediante el módem de comunicación GSM, una vez al día descargar la información de a sonda y a través de nuestra página [web www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com)

(Previa contratación del servicio) se dispone de la siguiente información:

- \*Volumen del depósito actual.
- \*Informe del volumen entre fechas.

Los surtidores de la **Serie 112**, incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Relé para maniobra (conexión a tarjetero)
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \***Conector de acceso a tarjetero externo de 50 pulsos/l PNP.**  
(consultar otras salidas de pulsos, NPN..)

\*Automata programable:

-  \*Totalizador y parcial de litros repostados.
- \*Sonda de nivel depósito.
- \***Módem de comunicación GSM**  
(No incluye tarjeta SIM)

Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)



ESTACION DE ADBLUE CON  
DEPOSITO PARA EXTERIOR  
Y GRUPO DE BOMBEO INTEGRADO AL SURTIDOR

SGS  
BOMBAS  
2019/01

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-115 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-DT

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



DT TARJETERO DIGITAL

GSM MÓDEM COMUNICACION



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. Nº CP21075966

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel e introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiónese el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CLIENTES

SGS  
BOMBAS

usuario: SGS BOMBAS  
(desconectarse)

Listado de repostajes del surtidor Nº Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:33	7587 AEA	0	17.1000	70,57
2011-06-07 06:23	7587 AEA	80087	21.1000	55,42
2011-06-08 10:58	4250-CEE	0	14.5000	54,05
2011-06-18 10:00	8889 EEE	154405	10.5000	38
2011-06-30 13:38	4340-EUT	222222	24.0000	88,57
2011-07-02 00:27	7587 AEA	270000	13.1000	57,52
2011-07-02 00:36	8889 EEE	723540	14.1000	46,41

SGS BOMBAS | Avda. de la Técnica, 16 Nave 2 - P.I. Santa Ana - 28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid (España) | Tel: +34 91 332 48 18 | Fax: +34 91 332 59 99 | sgs@sgsbombas.com

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

SGS  
BOMBAS  
2019/01

Los surtidores de la Serie 115, son para consumo propio e incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- \*Modem de comunicación.GSM INCLUIDO(No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-116 GESTION FLOTAS TARJETERO-DT SONDA NIVEL-SN

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. N° CP21076477

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, introduzca el código de usuario, los kilómetros y presiones el botón de inicio para repostar.

Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT\* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web [www.sgs bombas.com](http://www.sgs bombas.com) (una vez al día, semana o mes) \* a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- \*Volumen actual del depósito.
- \*Volumen del depósito entre fechas.

Los surtidores de la Serie 116 para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)

\*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.



SONDA DE NIVEL  
CON REGISTRO WEB

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-117 GESTION FLOTAS Y TARJETERO-TP

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)

ART. N° CP21078792

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, aproxime la tarjeta al surtidor, introduzca los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

Los repostajes (hasta su descarga o máx. 3300 repostajes) se almacenan en la memoria del PLC. La descarga puede realizarse, mediante una conexión fija hasta un PC, por medio de un portátil con puerto SERIE o mediante la contratación con SGS del sistema RCW (Report Control Web).

ÁREA DE CUENTAS

SGS BOMBAS

Informe SGS BOMBAS (desconectar)

Listado de repostajes del surtidor N° Serie: 1062125

Fecha/hora	Matrícula	Kilometraje	Temperatura	Litros
2011-05-24 17:28	7987 AZA	0	17 1000	70,87
2011-06-07 08:23	7987 AZA	90087	21 0000	35,42
2011-06-05 10:58	4310-022	8	14 5000	54,05
2011-06-19 18:00	8099 EEE	15420	10 0000	30
2011-06-30 13:19	4310-022	322222	24 8000	68,17
2011-07-02 02:27	7987 AZA	275000	13 0000	67,52
2011-07-02 00:38	8099 EEE	72348	14 1000	48,41

Página: 1/1

Exportar a Excel

SGS BOMBAS | Área de la Técnica, 99 Nave 2 - P.º 1, Santa Ana - 28522 Rivas Vaciamadrid - Madrid (España) | Tel: +34 91 332 48 18 | Fax: +34 91 332 59 99 | sgs@sgsbombas.com

(CONTRATACION DE SERVICIO WEB)

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, introduciendo una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del sistema RCW ofrecemos un servicio de mantenimiento del software Online y consultar y/o descargar los repostajes a través de nuestra página web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), (una vez al día, semana o mes) a un terminal conectado a internet. Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostaje por Matrícula del vehículo.

Los surtidores de la Serie 117, son para consumo propio e incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Lector de tarjetas de proximidad.
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.000 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)
- \*Modem de comunicación.GSM INCLUIDO(No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

# AdBlue®

## SURTIDOR TIPO SGS-AB-118 GESTION FLOTAS TARJETERO-TP SONDA NIVEL-SN

### SGS BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



ART. Nº **CP21078797**

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, aproxime la tarjeta al surtidor, introduzca los kilómetros y presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo. Incluye una sonda de presión especial AdBlue® para el control del nivel del depósito.

El surtidor dispone de un módem de comunicación GSM, instalando una tarjeta de telefonía SIM y previa contratación del Sistema MTL+DT\* ofrecemos un servicio de mantenimiento de software On-line, descargar el valor del nivel del depósito y los repostajes de los vehículos dados de alta en el sistema a través de nuestra pag. web [www.sgs bombas.com](http://www.sgs bombas.com) (una vez al día, semana o mes) \* a un terminal conectado a internet.

Descarga de informes:

- \*Informe de Fecha y Hora de cada repostaje entre fechas.
- \*Informe del repostajes por Matrículas del vehículo.
- \*Volumen actual del depósito.
- \*Volumen del depósito entre fechas.

SGS Los surtidores de la Serie 118 para consumo propio incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Chasis con protección para intemperie.
- \*Magnetotérmico de protección eléctrica.
- \*Lector de tarjetas de proximidad.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión en EPDM (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel.
- \*Automata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Acceso mediante contraseña máx. 8 dígitos.
  - Nº de usuarios 300 y 3.300 repostajes. (Programables)
  - Software descarga de datos (INCLUIDO)

\*Modem de comunicación GSM (No incluye tarjeta SIM)

Dimensiones del equipo 650x230x500 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



MÓDEM DE COMUNICACION  
(INCLUIDO)



SONDA DE NIVEL CON REGISTRO WEB



Volumen de depósito disponibles:

- \* 3.000 litros (2.750x1.300x1.800 mm)
- \* 5.000 litros (2.700x1.700x2.200 mm)
- \* 7.500 litros (3.900x1.700x2.200 mm)

Depósitos fabricados en poliéster con recubrimiento especial Adblue, con doble pared y aislamiento térmico.

**AdBlue®**

# DEPOSITO PARA INTERIOR DEPOSITO DE INTERIOR CON ACCESORIOS PARA SERIE 100

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079900

DEPOSITO DE 2000 LITROS

ART. N° CP21079873

DEPOSITO DE 3000 LITROS

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Estructura metálica para colgar el equipo de la serie 100.

El depósito está construido en polietileno de alta densidad (PEAD) por el sistema de extrusión soplado. Al polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V.

Los depósitos son de color verde para la resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas.

La ubicación de los depósitos deben ser sobre una superficie firme, completamente lisa, horizontal y deben estar libre de cualquier objeto punzante o cortante. (No utilizar tabloncillos para calzar al depósito)

Los depósitos deben instalarse a resguardo del sol y otros agentes atmosféricos.

Dejar una distancia prudencial entre la pared y el depósito para que al llenarse no repercuta en su estabilidad.

Es necesario que se conserve limpio para evitar contaminación con el AdBlue

#### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

TIPO	VOLUMEN (L)	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO (Kg)
D 2000 AC	2.000	2.250	720	1.695	85
D 3000 AC	3.000	2.250	990	1.695	106

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# COMPACT SERIE 2109

## AdBlue®

### DEPOSITO DE INTERIOR CON DISPENSADOR SERIE 109

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com

**NEW!**



SISTEMA  
AUTOMATICO ON/OFF



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



BOQUEREL AUTOMATICO  
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



ART. Nº CP21079844



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar, una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRECONTROL evita que el motor funcione en continuo sin demanda y se dañe.

LA SERIE COMPACT 2109  
ESTA DISEÑADO PARA CONSUMO  
PROPIO DE GRANDES FLOTAS.

INCLUYE:

- + DEPOSITO DE 2000 L  
FABRICADO EN PEAD ANTI UV  
DIMENSIONES 2.200x720x1.695 mm  
peso 85 Kg.
- + BOMBA CENTRIFUGA Autoaspirante  
CAUDAL 50 l/min PRESION 2,5 bar  
Potencia 0,37 kw 230 V monofásica  
Materiales Acero inoxidable-vitón
- + Contador digital con totalizador  
parcial y total en litros.  
Polipropileno.
- + Boquerel automatico en acero  
inoxidable con cánula de 19 mm
- + Prescontrol para arranque y paro  
de la bomba automático.  
Evita que la bomba quede en  
funcionamiento continuo y se dañe.
- + Accesorios de instalación en acero  
inoxidable.
- + Manguera de impulsión 4 mts de  
19mm



# COMPACT SERIE 3109

## AdBlue®

## DEPOSITO DE INTERIOR CON DISPENSADOR SERIE 109

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



**NEW!**



SISTEMA  
AUTOMATICO ON/OFF



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE

BOQUEREL AUTOMATICO  
EN ACERO INOXIDABLE



CONTADOR DIGITAL  
(TOTAL/PARCIAL)



ART. N° CP21079848



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



TUBERIAS EN  
ACERO INOXIDABLE



Funcionamiento sencillo, descolgar el boquerel, y repostar,  
una vez finalice situar el boquerel nuevamente en el equipo.

El sistema PRECONTROL evita que el motor funcione en  
continuo sin demanda y se dañe.

LA SERIE COMPACT 3109  
ESTA DISEÑADO PARA CONSUMO  
PROPIO DE GRANDES FLOTAS.

INCLUYE:

- + DEPOSITO DE 3000 L  
FABRICADO EN PEAD ANTI UV  
DIMENSIONES 2.200x990x1.695 mm  
peso 106 Kg.
- + BOMBA CENTRIFUGA Autoaspirante  
CAUDAL 50 l/min PRESION 2,5 bar  
Potencia 0,37 kw 230 V monofásica  
Materiales Acero inoxidable-vitón
- + Contador digital con totalizador  
parcial y total en litros.  
Polipropileno.
- + Boquerel automatico en acero  
inoxidable con cánula de 19 mm
- + Precontrol para arranque y paro  
de la bomba automático.  
Evita que la bomba quede en  
funcionamiento continuo y se dañe.
- + Accesorios de instalación en acero  
inoxidable.
- + Manguera de impulsión 4 mts de  
19mm

SGS  
BOMBAS  
2019/01



**AdBlue®**

## DEPOSITO PARA INTERIOR

DEPOSITO DE INTERIOR  
DE SIMPLE PARED

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21080011** DEPOSITO DE 5.000 LITROS

ART. Nº **CP21080012** DEPOSITO DE 7.500 LITROS

Los depósitos están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Son de simple pared sin aislamiento, adecuados para instalaciones en el interior.

Disponen de los accesorios necesarios para la instalación de una bomba y trasegar el fluido hasta el dispensador.

Así mismo, dispone de un soporte el depósito para instalar el grupo de bombeo.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Boca de hombre superior DN-500
- \* Soporte para equipo de bombeo.

### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

TIPO	VOLUMEN (L)	LARGO	(Ø) ANCHO	ALTO
D 5000 PS	5.000	2.600	1.600	1.880
D 7500 PS	7.500	3.800	1.600	1.880

# AdBlue®

## DEPOSITO PARA EXTERIOR

### DEPOSITO DE EXTERIOR DOBLE PARED AISLADO

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla,96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- \* Reloj de nivel con flotador.
- \* Válvula de venteo.
- \* Colector de aspiración con válvula de pie y filtro de acero inoxidable.
- \* Boca de hombre superior DN-500
- \* Soporte para equipo de bombeo.

ART. Nº	CP21080007	DEPOSITO DE	2.000	LITROS
ART. Nº	CP21076708	DEPOSITO DE	3.000	LITROS
ART. Nº	CP21079983	DEPOSITO DE	5.000	LITROS
ART. Nº	CP21080010	DEPOSITO DE	7.500	LITROS
ART. Nº	CP21080008	DEPOSITO DE	10.000	LITROS

Los depósitos están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Son de doble pared con aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

#### CARACTERISTICAS

- 1 Barrera química. Resina de vinilester y fibra de vidrio de 1,5 mm.
- 2 Refuerzo mecánico. Refuerzo de poliéster con fibra de vidrio 4 mm.
- 3 Aislamiento cilíndrico. Poliuretano densidad 40 kg/m<sup>3</sup>. Espesor de 30 mm  
Aislamiento de fondos, de lana de roca densidad 35 Kg/m<sup>3</sup>. Espesor de 50 mm.
- 4 Refuerzo exterior de resina poliéster y fibra de vidrio. Espesor de 50 mm.

#### DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

TIPO	VOLUMEN (L)	LARGO	(Ø) ANCHO	ALTO
D 2000 PD	2.000	1.850	1.300	1.480
D 3000 PD	3.000	2.750	1.300	1.480
D 5000 PD	5.000	2.700	1.700	1.880
D 7500 PD	7.500	3.900	1.700	1.880
D 10000 PD	10.000	3.600	2.100	2.280

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**SERIE 2000 BASIC  
3000 BASIC**

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079999 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079853 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

## FUNCIONAMIENTO

### LLENADO DEPOSITO:

El chasis dispone de una conexión guillemin en acero inoxidable de 2" con tapón, instalada en la parte inferior, para facilitar el llenado desde la cisterna. internamente dispone de una válvula de bola manual de apertura y cierre y de válvula de retención para evitar derrames en el trasvase.

### BOMBA DE IMPULSIÓN

Se dispone de una bomba centrífuga en acero inoxidable instalada fuera del Adblue® para evitar contaminación del mismo y facilitar el mantenimiento de la instalación. La bomba esta especialmente diseñada para el bombeo de Adblue® e impulsa el fluido hasta el surtidor. El caudal máximo es de 50 l/min.

### RELOJ DE NIVEL CON FLOTADOR

Mediante un reloj analógico se representa el nivel (0-100 %) de Adblue®.

# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**ESTACIONES DE SERVICIO**

**SERIE 2000 PLUS**

**3000 PLUS**

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C Joaquín Sorolla,96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18

Fax: 91 332 59 99

sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

Los depósitos “SERIE PLUS” están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Disponen de un aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

## DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

TIPO	VOLUMEN (L)	LARGO	ANCHO	ALTO
2000 PLUS	2.000	3.000	1.000	2.150
3000 PLUS	3.000	3.000	1.200	2.150

## DISEÑO DEPOSITO

Estructura interior:

\* Acero en acero inoxidable soldada.

Estructura exterior:

\* Panel sandwich de 40 mm de espesor.

1 Ud. Depósito interior de volumen 2.000 ó 3.000 litros.

1 Ud. Conexión de llenado exterior gillemin en acero inoxidable de 2" con tapón y junta.

1 Ud. Filtro en Y de 2".

1 Ud. Electroválvula motorizada en acero inoxidable de 2" alimentación a 230 V (Control de llenado depósito)

1 Ud. Sonda de nivel electrónica, lectura y control del nivel.

1 Ud. Cuadro eléctrico de protección y control

- PLC electrónico, módem de comunicación GPS y antena, Relés para el control de bomba y surtidor, fuentes de alimentación.

- 1 Ud. Bomba centrífuga externa en acero inoxidable de 50 l/min con alimentación a 230 V. monofásica.
- 1 Ud. Filtro y tuberías en 3/4" en acero inoxidable.
- 1 Ud. Racord de 1" en acero inoxidable con conexión hembra. (Conexión a surtidor)
- 1 Ud. Extractor eléctrico para ventilación interior.
- 1 Ud. Puerta de acceso al interior del depósito de 700x2.000 mm.

SGS  
BOMBAS  
2019/01

# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**ESTACIONES DE SERVICIO**

**SERIE 2000 PLUS**

**3000 PLUS**

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

## FUNCIONAMIENTO

### LLENADO DEPOSITO:

El chasis dispone de una conexión guillemin en acero inoxidable de 2" con tapón, instalada en la parte inferior, para facilitar el llenado desde la cisterna. internamente dispone de una válvula motorizada que se activa a través del PLC y mediante una contraseña.

La sonda de control de nivel de Adblue® registra los niveles, al llegar a su nivel máximo cierra la electroválvula evitando el rebose del depósito. Así mismo, la válvula cierra automáticamente si durante un tiempo predeterminado no varía el nivel del depósito.

### BOMBA DE IMPULSIÓN

Se dispone de una bomba centrífuga en acero inoxidable instalada fuera del Adblue® para evitar contaminación del mismo y facilitar el mantenimiento de la instalación. La bomba esta especialmente diseñada para el bombeo de Adblue® e impulsa el fluido hasta el surtidor.

### EXTRACTOR DE AIRE

El depósito de la **Serie PLUS** incluye un extractor de aire, para renovar el aire del interior del chasis, evitando la concentración de vapores producidos por el fluido. El funcionamiento se activa a través del PLC mediante un tiempo predeterminado.

### SONDA DE NIVEL

La sonda de nivel esta diseñada especialmente para Adblue® y los materiales compatibles para este fluido. Es conectada a un PLC donde se puede visualizar In situ el nivel o puede visualizarse a Online.

### MODEM DE COMUNICACION

Mediante un módem de comunicación GPS se controla el nivel del depósito ONLINE y se ofrece un mantenimiento de del software ONLINE PREVIA CONTRATACION DEL SERVICIO MTL. **Se precisa una tarjeta de telefonía SIM (no incluida en el suministro). VER CARACTERISTICAS SISTEMA MTL.**

S  
G  
S  
B  
O  
M  
B  
A  
S  
2  
0  
1  
9  
/  
0  
1

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

# DEPOSITOS CARROZADOS PARA EXTERIOR

**AdBlue®**

**ESTACIONES DE SERVICIO**

**SERIE 2000 PLUS+300  
3000 PLUS+300**

**SGS  
BOMBAS**

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com




COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. N° CP21078898

SURTIDOR SERIE 300

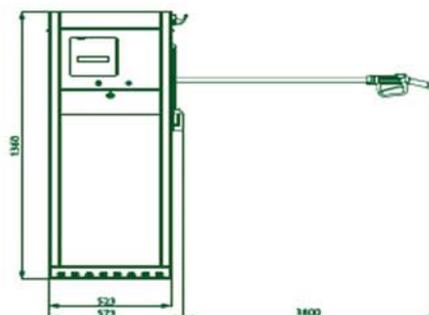

ART. N° CP21079998 DEPOSITO DE 2.000 LITROS

ART. N° CP21079169 DEPOSITO DE 3.000 LITROS

Los depósitos "SERIE PLUS" están diseñados específicamente para el almacenamiento de Adblue®. Disponen de un aislamiento de alta resistencia térmica, adecuados para instalaciones en el exterior. Al disponer de un buen nivel de aislamiento, el almacenamiento de Adblue® se realiza de modo seguro, garantizando la temperatura estable del producto, lo cual es fundamental para mantener las propiedades y calidad del mismo.

(VER DEPOSITO CARROZADO SERIE PLUS)



## DIMENSIONES DEPOSITO (mm)

TIPO	VOLUMEN (L)	LARGO	ANCHO	ALTO
2000 PLUS	2.000	3.000	1.000	2.150
3000 PLUS	3.000	3.000	1.200	2.150

## DIMENSIONES SURTIDOR (mm)

TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO
300	573	523	1.360

SGS  
BOMBAS  
2019/01

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o variar las características del equipo sin previo aviso

**AdBlue®**

# SURTIDOR KOMBI PLUS SERIE 400

TALLERES  
CONCESIONARIOS DE  
AUTOMOCION

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



ART. Nº **CP21079576**



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE



## KOMBI PLUS 400

Equipo dispensador móvil especialmente diseñado para Concesionarios y Talleres de Automoción,

Funcionamiento sencillo. Descuelgue el boquerel, presione el botón de inicio para repostar. Una vez termine sitúe el boquerel nuevamente en el equipo.

SGS BOMBAS 2019/01  
s KOMBI PLUS 400 incluyen:

- \*Bomba autoaspirante en acero inoxidable.
- \*Carro con chasis tubular con 4 ruedas giratorias.
- \*Cuadro eléctrico de control y protección.
- \*Depósito de polietileno de 220 litros.
- \*Boquerel automático en acero inoxidable.
- \*Manguera de impulsión de 19 mm (Longitud 4 mts.)
- \*Contador de turbina con salida de pulsos.
- \*Sonda de Nivel de Máximo y Mínimo (Depósito).
- \*Autómata programable:
  - Totalizador y parcial de litros repostados.
  - Control de llenado del depósito.
- \*Conectores antigoteo para manguera aspiración.

La capacidad del depósito es de 220 litros y se abastece de un tanque de mayor capacidad y ubicado en otras dependencias. Disponiendo de mayor autonomía y evitando al personal cargar con el depósito.

Por medio de un conector antigoteo instalado en la aspiración podemos trasvasar Adblue® de un depósito a otro sin pérdidas de producto.

El boquerel es de corte automático evitando que rebose el depósito del vehículo.

El autómata programable controla los niveles (Máx-Min), evitando que la bomba trabaje sin líquido. el trasvase y el volumen total y parcial, con puesta a cero.

**(OPCIONAL)**

1.- Impresión de ticket de litros repostados.

**AdBlue®**

# SURTIDOR KOMBI PLUS SERIE 400

TALLERES  
CONCESIONARIOS DE  
AUTOMOCION

**SGS**  
BOMBAS

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)  
Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE



INCLUYE FILTRO DE  
ACERO INOXIDABLE




## VENTAJAS KOMBI PLUS 400

- EVITAR CAMBIAR DEPOSITO DE 220 L (220 KG).
- RIESGO DE VERTIDOS, PRODUCTO CORROSIVO.
- ACCESIBLE Y PORTATIL.
- FUNCIONAMIENTO SENCILLO.
- BAJO MANTENIMIENTO.

ART. N° CP21079576

## FUNCIONAMIENTO

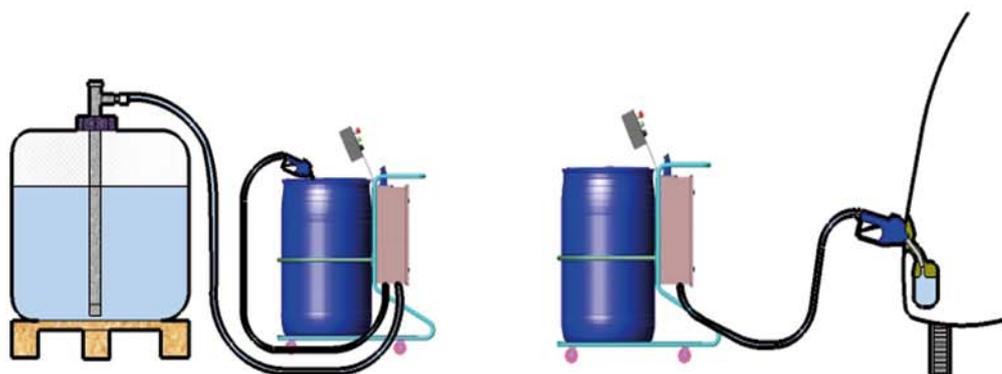

**1**

CONECTAR LA MANGUERA DE ASPIRACION AL TANQUE HASTA LLENAR EL DEPOSITO DE 220 L.

**2**

UNA VEZ LLENO EL DEPOSITO VOLVER A CONECTAR LA MANGUERA DE ASPIRACION AL DEPOSITO.

**3**

APROXIMAR EL SURTIDOR KOMBI PLUS AL VEHICULO Y REPOSTAR. LA BOMBA PARA AUTOMATICAMENTE POR NIVEL MÁXIMO.

**AdBlue®**

# KIT SONDA DE NIVEL PARA DEPOSITOS

**SISTEMA MTL**

**SGS  
BOMBAS**

SGS Bombas S.L.  
Pol. Ind. Santa Ana  
C/ Joaquín Sorolla, 96  
28522 Rivas Vaciamadrid  
(Madrid)

Tel: 91 332 48 18  
Fax: 91 332 59 99  
sgs@sgsbombas.com



COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE




SN SONDA DE NIVEL TANQUE

GSM MODEM COMUNICACION

ART. N° CP21074260

(KIT AUTONOMO SONDA DE NIVEL)  
(INTEGRADO EN DISPENSADORES DE LA  
SERIE 112 / 116 / 118)

Dimensiones 310x240x125 mm

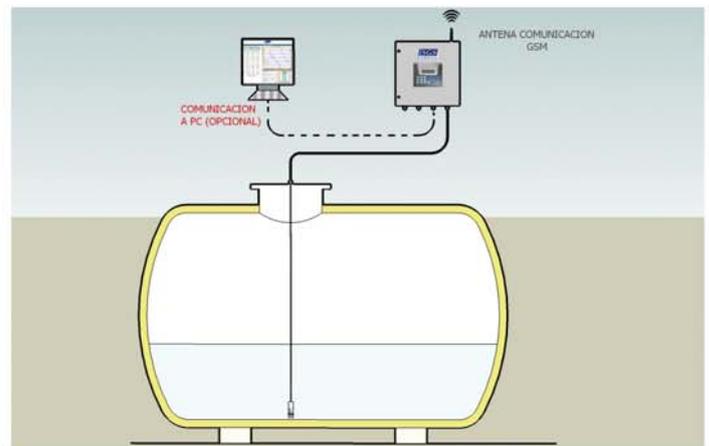

ES NECESARIO CONOCER LA ALTURA DEL DEPOSITO Y EL AFORO  
La sonda mide la altura de lámina de fluido con cierta precisión  
pero no puede medir el volumen real en litros.

SGS  
BOMBAS  
2019/01



El módulo permite visualizar in-situ el nivel del depósito y previa contratación anual del sistema MTL (Metering Tank Level) podremos descargar la información desde cualquier punto con conexión a INTERNET, a través de nuestra pag. web [www.sgsbombas.com](http://www.sgsbombas.com), La descarga de información será de una vez al día.

Mediante un Código de usuario y Password nos permite acceder al sistema MTL y a los valores del nivel del depósito(s)

Permite filtrar la información entre fechas y gestionar la logística del llenado del depósito.

TENSION DE ALIMENTACION 230 V Monofásica con toma de tierra.

(CONTRATACION DE SERVICIO MTL)  
(SE PRECISA TARJETA SIM-NO INCLUIDA)

Se precisa disponer de una tarjeta SIM.  
(NO INCLUIDA)